

XZU600L-ML



DIMENSIONES

Medidas en mm.



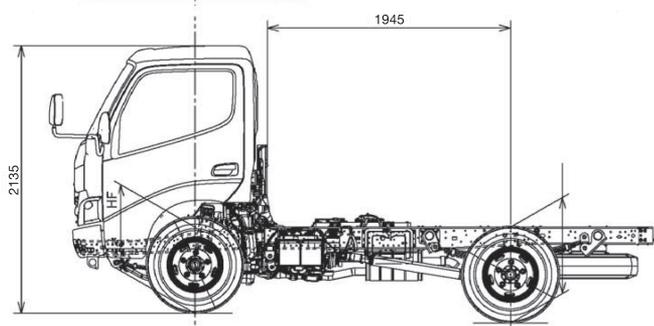


Foto con fines ilustrativos

CUALIDADES

MOTOR	Diesel 4 tiempos, enfriado por agua, 4 cilindros en línea
POTENCIA	120HP / 2,500 rpm.
DESPLAZAMIENTO	4,009 cc
TIPO DE ASPIRACION	Turbo intercooler
EMISION DE GASES	EURO 3
CAPACIDAD DE CARGA	2.5 Toneladas
VELOCIDAD MAXIMA	120 kms. por hora
GRADEABILIDAD	54.00%
PESO BRUTO VEHICULAR	4,500 Kgs. (9,900Lbs.)
DIRECCION	Telescópica con columna de dirección bloqueable e inclinable, y caja de timón con municiones recirculantes.
FRENOS	Hidráulicos reforzados por vacío, de doble circuito tambor en las 4 ruedas
VELOCIDADES	5 cambios más un retroceso, sincronizadas de 1era a 5ta.
DISTANCIA ENTRE EJES	2,525 mm
CARROCERIA RECOMENDABLE	10 pies
NEUMATICOS	Delantero 7.00R16 10PR Trasero 7.00R16 12PR
GARANTIA	5 años ó 150,000 kms.

* Tiempo o recorrido durante el cual es obligatorio hacer los servicios en cualquier taller autorizado HINO.

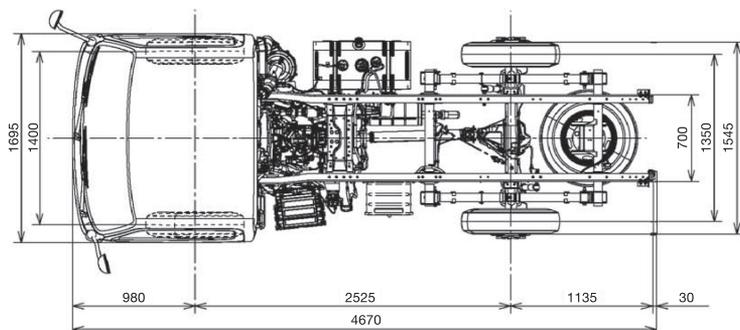

HINO
¡El trabajador para ganar dinero!