


XZU650L-MML3



DIMENSIONES

Medidas en mm.

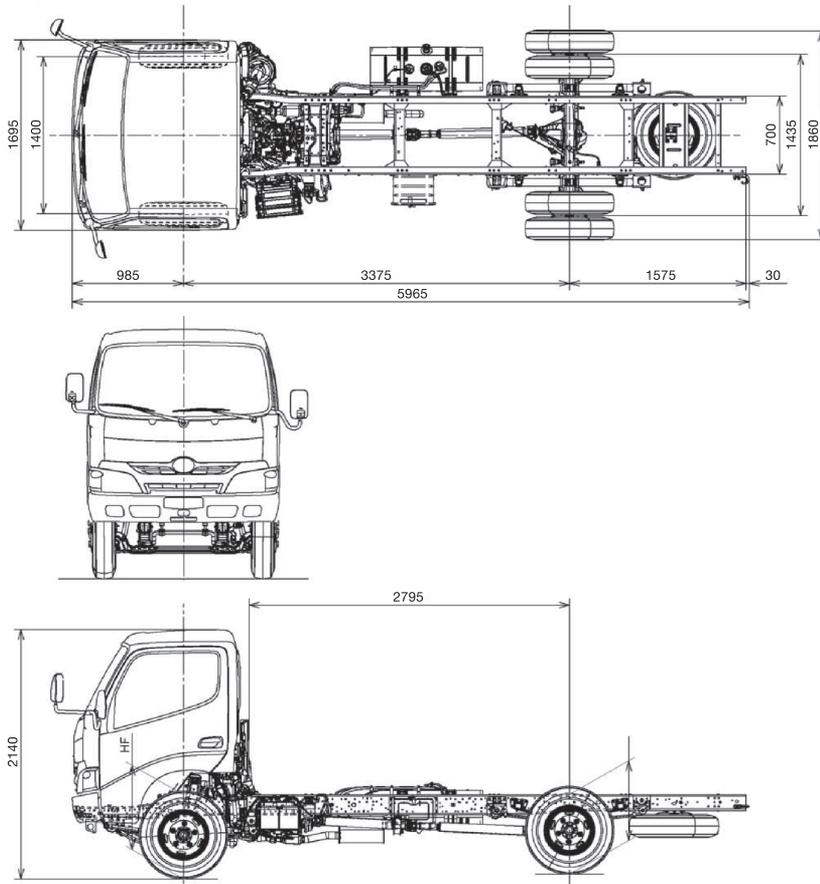

CUALIDADES

MOTOR	Diesel 4 tiempos, enfriado por agua, 4 cilindros en línea
POTENCIA	160HP / 2,800 rpm.
DESPLAZAMIENTO	4,009 cc
TIPO DE ASPIRACION	Turbo intercooler
EMISION DE GASES	EURO 3
CAPACIDAD DE CARGA	3.4 Toneladas
VELOCIDAD MAXIMA	130 kms. por hora
GRADEABILIDAD	50.69%
PESO BRUTO VEHICULAR	6,000 Kgs. (13,200Lbs.)
DIRECCION	Telescópica con columna de dirección bloqueable e inclinable, y caja de timón con municiones recirculantes.
FRENOS	Hidráulicos reforzados por vacío, de doble circuito tambor en las 4 ruedas
VELOCIDADES	5 cambios más un retroceso, sincronizadas de 1era a 5ta.
DISTANCIA ENTRE EJES	3.375 mm
CARROCERIA RECOMENDABLE	14 pies
NEUMATICOS	Delantero 7.00R16 10PR Trasero 7.00R16 10PR
GARANTIA	5 años ó 150,000 kms.

* Tiempo o recorrido durante el cual es obligatorio hacer los servicios en cualquier taller autorizado HINO.



Foto con fines ilustrativos



HINO
¡El trabajador para ganar dinero!