


# FG8JM7-JG2



## DIMENSIONES

Medidas en mm.

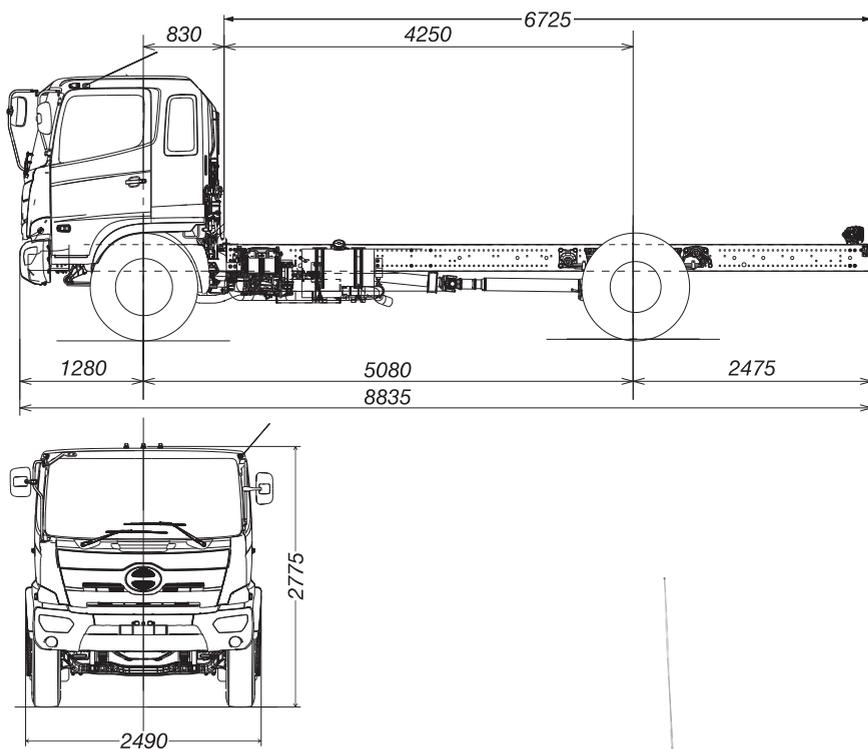


## CUALIDADES

MOTOR	Diesel, 4 tiempos, enfriado por agua, 6 cilindros en línea.
POTENCIA	250 HP a 2,500 rpm.
TORQUE	79 Kgf*m a 1,500 rpm.
DESPLAZAMIENTO	7,684 c.c.
TIPO DE ASPIRACIÓN	Turbocargado con Intercooler.
SISTEMA DE COMBUSTIBLE	Riel común.
EMISIÓN DE GASES	EURO II.
CAPACIDAD DE CARGA	12 Toneladas.
VELOCIDAD MÁXIMA	110 kms. por hora.*
GRADEABILIDAD	48.1 %.
PESO BRUTO VEHICULAR	16,000 Kgs. (35,200 Lbs.).
DIRECCIÓN	Hidráulica, inclinable y ajustable.
FRENOS	Totalmente aire, doble circuito.
VELOCIDADES	6 Cambios sincronizadas de segunda a sexta más retroceso.
TANQUE DE COMBUSTIBLE	200 litros.
DISTANCIA ENTRE EJES	5,080 mm.
CARROCERÍA RECOMENDABLE	22 ft.
NEUMÁTICOS	295/80R22.5
GARANTÍA	5 años ó 150,000 kms.*

\* Tiempo o recorrido durante el cual es obligatorio hacer los servicios en cualquier taller autorizado HINO.

\* Con limitador de velocidad con ECM

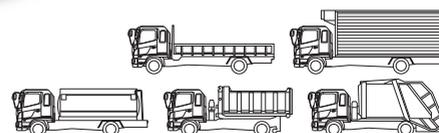

• Foto con fines ilustrativos



**HINO**  
¡El trabajador para ganar dinero!