





SERIE **HINO**
500

FG8JP7-SG2

DIMENSIONES

Medidas en mm.

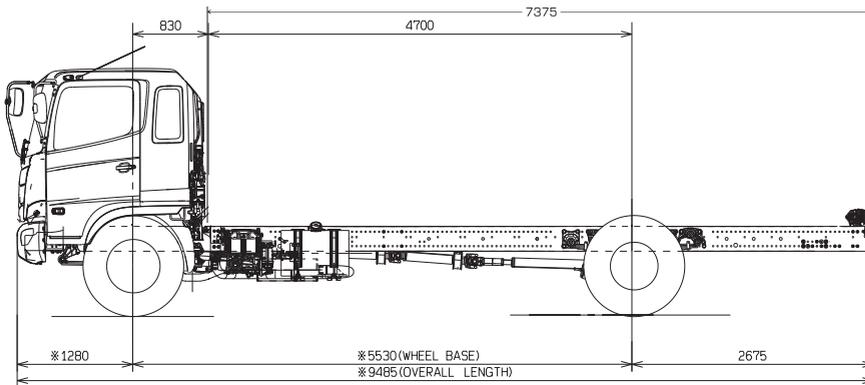


CUALIDADES

MOTOR	Diesel, 4 tiempos, enfriado por agua, 6 cilindros en línea.
POTENCIA	270 HP a 2,500 rpm.
DESPLAZAMIENTO	7,684 c.c.
TIPO DE ASPIRACIÓN	Turbocargado con Intercooler.
SISTEMA DE COMBUSTIBLE	Riel común.
EMISIÓN DE GASES	EURO II.
CAPACIDAD DE CARGA	12 Toneladas.
VELOCIDAD MÁXIMA	120 kms. por hora.
GRADEABILIDAD	60.0%.
PESO BRUTO VEHICULAR	16,000 Kgs. (35,200Lbs.).
DIRECCIÓN	Hidráulica, inclinable y ajustable.
FRENOS	Totalmente aire, doble circuito.
VELOCIDADES	9 cambios más retroceso sincronizadas de primera a novena.
TANQUE DE COMBUSTIBLE	200 litros.
DISTANCIA ENTRE EJES	5,530 mm.
CARROCERIA RECOMENDABLE	24 ft.
NEUMÁTICOS	STD 275/70R22.5 OPT 295/80R22.5
GARANTÍA	5 años ó 150,000 kms.*

* Tiempo o recorrido durante el cual es obligatorio hacer los servicios en cualquier taller autorizado HINO.

* Foto con fines ilustrativos

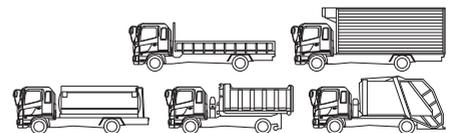

HINO
¡El trabajador para ganar dinero!