







## GH8J-RG3



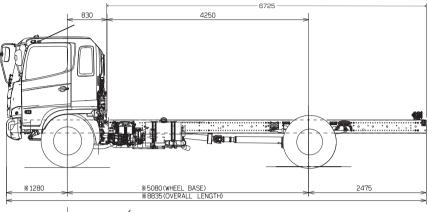

500





Diesel, 4 tiempos, enfriado por agua,

6 cilindros en línea.

**POTENCIA** 270 HP a 2,500 rpm.

**DESPLAZAMIENTO** 7,684 c.c.

TIPO DE ASPIRACIÓN Turbocargado

con Intercooler.

SISTEMA DE COMBUSTIBLE Riel común.

EMISIÓN DE GASES EURO III.

CAPACIDAD DE CARGA 12 Toneladas.

VELOCIDAD MÁXIMA 120 kms. por hora.\*

GRADEABILIDAD 40.3 %.

PESO BRUTO VEHICULAR 18,000 Kgs.

(39,700 Lbs.).

DIRECCIÓN Hidráulica, inclinable

y ajustable.

**FRENOS** Totalmente aire,

doble circuito.

**VELOCIDADES** Automática,

6 velocidades más retroceso. control electrónico tipo overdrive.

TANQUE DE COMBUSTIBLE 200 litros.

DISTANCIA ENTRE EJES 5,080 mm.

CARROCERIA

RECOMENDABLE 22 ft.

**NEUMÁTICOS** 295/80R22.5

**GARANTÍA** 5 años

ó 150,000 kms.\*

\* Con limitador de velocidad. \* Tiempo o recorrido durante el cual es obligatorio hacer los servicios en cualquier taller autorizado HINO.

· Foto con fines ilustrativos

